

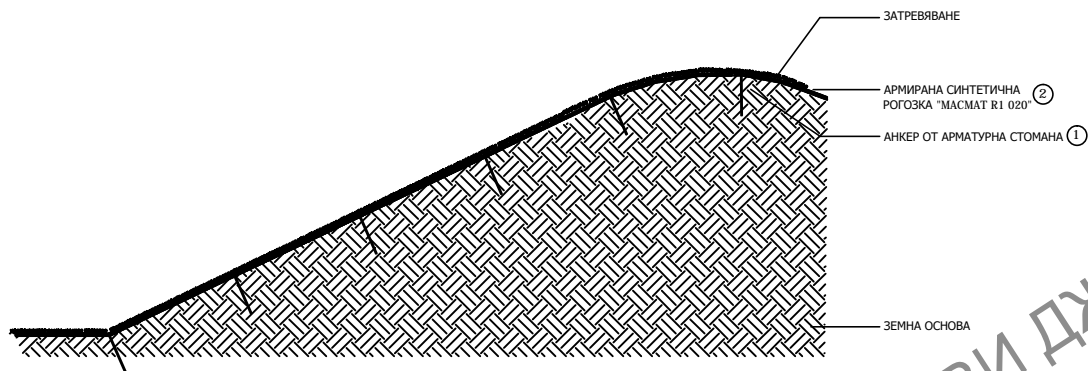


ЕРОЗИОННА ЗАЩИТА НА ОТКОС С АРМИРАНА СИНТЕТИЧНА РОГОЗКА



ПОСОКА НА РАЗПЪВАНЕ

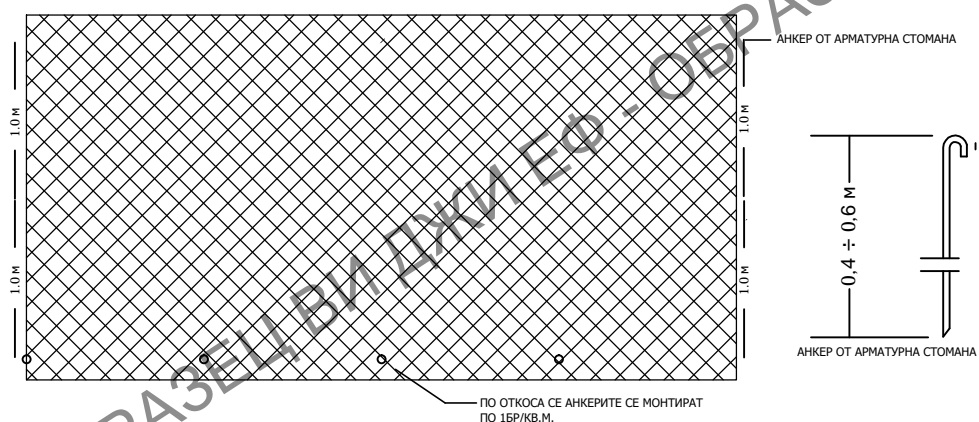

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ	
①	Колче от арматурна стомана ф10мм, с минимална дължина 0.6м и горна U образна част.
②	Синтетична рогозка от полипропилен допълнително армирана с мрежа от екструдиран полипропилен, с размер на растера 10/ 30мм. Физически характеристики на рогозката: UV устойчива. Тегло за единица площ (EN ISO 9864): 650g/m ² Обем на отворите : >90% Номинална дебелина при 2 kPa (EN ISO 9863-1): 15 (±2.0)мм Механична якост в надлъжна посока (EN ISO 10319) (2): 20kN.m Удължение в надлъжна посока (EN ISO 10319) 12 (±2.0)%

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. МОНТАЖА НА ПРОДУКТИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДПИСАНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
2. ТОЗИ ДЕТАЙЛ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, С ЦЕЛ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.
3. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШ СПЕЦИАЛИСТ.

Ерозионна защита на откос с армирана синтетична рогозка

ВФ Ви Джи Еф ООД

София 1582; бул. "Проф. Цветан Лазаров", 115
тел.: 02/962 96 96; факс: 02/962 96 95
e-mail: landscape@vjf.bg website: www.vjf.bg

Дата:

Чертеж:

Мащаб: -

Предоставеният детайл има информационен характер относно възможно приложение на продукта. Ви Джи Еф ООД не носи отговорност при използването му без консултиране с квалифициран специалист на фирмата