



# ПИКНИК ЗОНА, УСИЛЕНА С ГЕОМРЕЖА

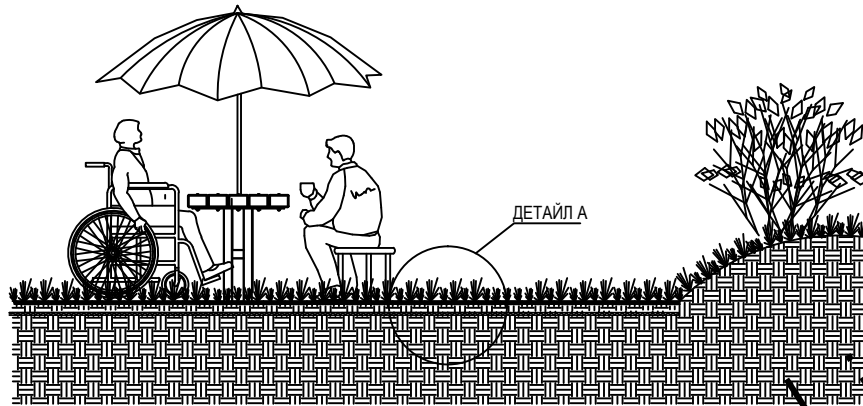

ДЕТАЙЛ А

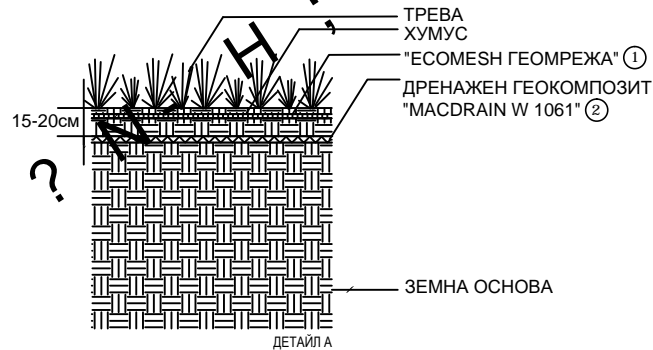

## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

①	Тъкана едноосна полиестерна мрежа за усилване на почвената основа. - Якост на опън напречно/надлъжно: 35kN/m /20kN/m (EN ISO 10319) - Растер на мрежата: 220x230mm
②	Геокомполит за площно отводняване, съставен от дренажно ядро от екструдирани мононишки, термично споено двустранно с нетъкан геотекстил с разделителни и защитни функции. Дренажното ядро образува канали с W-образна форма в надлъжна посока на материала. - Тегло за единица площ - 660 gr/m <sup>2</sup> - Якост на опън надлъжно - 18 kN/m - CBR тест на геотекстила - 3300 N - Удължение при максимално натоварване - 40 % - Водопроницаване (i=1.0) при 20 kPa - 2.10 l/m.s

### ЗАБЕЛЕЖКА:

1. МОНТАЖА НА ПРОДУКТИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДПИСАНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
2. ТОЗИ ДЕТАЙЛ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, С ЦЕЛ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.
3. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШ СПЕЦИАЛИСТ.

Детайл за усилване на тревна площ с геомрежа

Дата:

Чертеж:

Мащаб: -

**VJF** Ви Джи Еф ООД

София 1582; бул."Проф. Цветан Лазаров", 115  
тел.:02/962 96 96; факс:02/962 96 95  
e-mail:landscape@vjf.bg website:www.vjf.bg

Предоставеният детайл има информационен характер относно възможно приложение на продукта. Ви Джи Еф ООД не носи отговорност при използването му без консултиране с квалифициран специалист на фирмата