


ДЕТАЙЛ НА ГЕОПЛАСТИКА В ПАРКИНГ

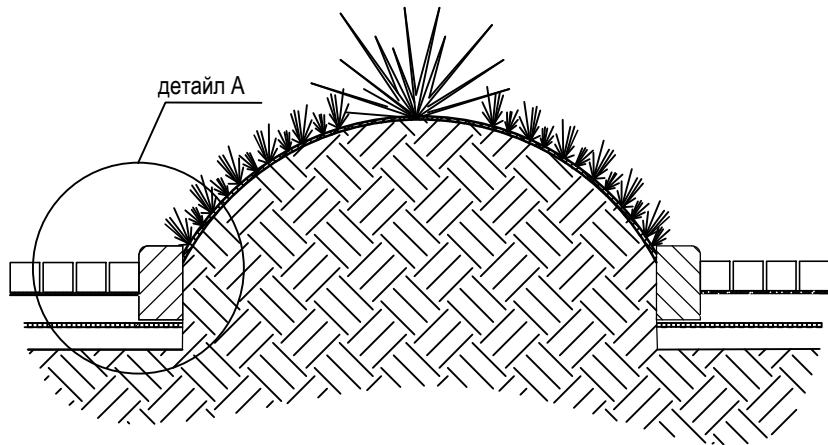

② СИНТЕТИЧНА РОГОЗКА
"МАСМАТ 9.1"

БЕТОНОВ БОРДЮР

УНИПАВАЖ

ПЯСЪЧНА ОСНОВА

① "ЕСОМESH" ГЕОМРЕЖА

УПЛЪТНЕНА СКАЛНА

МАСА 20СМ

ЗЕМНА ОСНОВА

детайл А

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

①	<p>Тъкана едноосна полиестерна мрежа за усилване на почвената основа.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Якост на опън в напречна посока: 35kN/m (EN ISO 10319) -Якост на опън в надлъжна посока: 20kN/m (EN ISO 10319) -Растрер на мрежата: 220x230мм
②	<p>Синтетична, неармирана рогозка от полипропилен.</p> <p>Физически характеристики на рогозката: UV устойчива.</p> <p>Тегло за единица площ (EN ISO 9864): 450g/m²</p> <p>Обем на отворите : >90%</p> <p>Номинална дебелина при 2 kPa (EN ISO 9863-1): 9 (±2.0)мм</p> <p>Механична якост в надлъжна посока (EN ISO 10319) : 2kN.m</p> <p>Механична якост в надлъжна посока (EN ISO 10319) : 1kN.m</p>

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. МОНТАЖА НА ПРОДУКТИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДПИСАНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
2. ТОЗИ ДЕТАЙЛ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, С ЦЕЛ РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.
3. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШ СПЕЦИАЛИСТ.

Детайл на геопластика в паркинг

ВФ Ви Джи Еф ООД

Дата:

Чертеж:

Мащаб: -

София 1582; бул. "Проф. Цветан Лазаров", 115
тел.: 02/962 96 96; факс: 02/962 96 95
e-mail: landscape@vjf.bg website: www.vjf.bg

Предоставеният детайл има информационен характер относно възможно приложение на продукта. Ви Джи Еф ООД не носи отговорност при използването му без консултиране с квалифициран специалист на фирмата